

交流电压传感器 CYVS11A-xnH2

交流电压传感器 **CYVS11A-xnH2** 是根据电磁感应原理设计，适用于交流电压的测量和监测。该传感器的输出信号（直流电压或电流）与输入交流电压成正比。这款传感器适用于交流电压的测量和长时间监测，也可用于电源管理、交流电机驱动、电池充电器和系统等。

产品规格


额定输入电压 (U _x)	10V-1000V AC		
线性测量范围	额定输入电压的 0 - 1.2 倍		
过载能力	额定输入电压的 2 倍		
输入响应	典型值 50Hz, 60Hz, 最大值 5kHz		
输入电阻	$R_i = U_x \times 10k\Omega/V$, U_x : 输入电压		
输出信号 DC	0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA DC		
测量精度	电压输出 0.2%; 电流输出 0.5%		
负载能力	电压输出: 5mA; 电流输出: 6V		
响应时间	≤350ms		
热漂移	350ppm/°C		
供电电源	85-265VAC, +230-360VDC		
隔离方式	输入, 输出和供电电源间隔离		
隔离耐压值	2.5 kV DC, 1min 输入-输出和供电电源-输入, 2.5kV DC, 1min 供电电源 - 输出		
工作温度	-10°C ~ +60°C		
贮存温度	-25°C ~ +70°C		
相对湿度	10% ~ 90%		
输出纹波	10mV (有效值, 当输出负载为 250Ω)		
电磁兼容性	浪涌: 1kV, 静电放电: 6KV/8K, 电力快速瞬变脉冲组: 2kV		
外壳材料	ABS (根据 UL94V-0)		
安装	DIN 导轨	外壳类型	H2 无孔径
平均无故障时间	50000 小时	安全标准	IEC61010, 2001
壳体保护级别	IP20	单位重量	150g

产品编号定义:

CYVS11A	-	x	n	H2	-	0.5	-	m
---------	---	---	---	----	---	-----	---	---

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
系列名称	输出信号	供电电源	外壳类型	精度等级	输入电流范围 (m)
CYVS11A	x=3: 0-5V DC x=4: 0-20mA DC x=5: 4-20mA DC x=8: 0-10V DC	n=8: 85V-265VAC n=9: +100-360VDC	H2	0.5%	m=10V-1000V AC




示例 1: CYVS11A-38H2-0.2-100V, 交流电压传感器
输出信号: 0-5V DC
供电电源: 85-265V AC
额定输入电压: 0-100V AC

示例 2: CYVS11A-58H2-0.5-100V, 交流电压传感器
输出信号: 4-20mA DC
供电电源: 85-265V AC
额定输入电压: 0-100V AC


示例 3: CYVS11A-89H2-0.2-100V, 交流电压传感器
输出信号: 0-10V DC
供电电源: 100-360V AC
额定输入电压: 0-100V AC


示例 4: CYVS11A-59H2-0.5-100V, 交流电压传感器
输出信号: 4-20mA DC
供电电源: 100-360V AC
额定输入电压: 0-100V AC

尺寸 (mm)

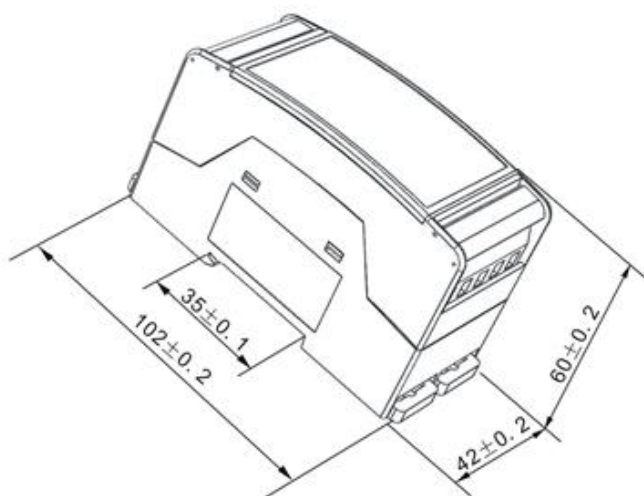


Dimensions: 102mm x 42mm x 60mm

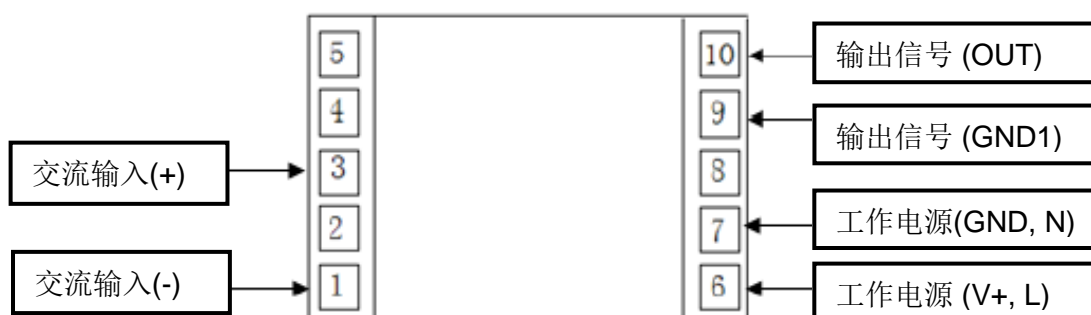



接线图

电压输出端子接线图:

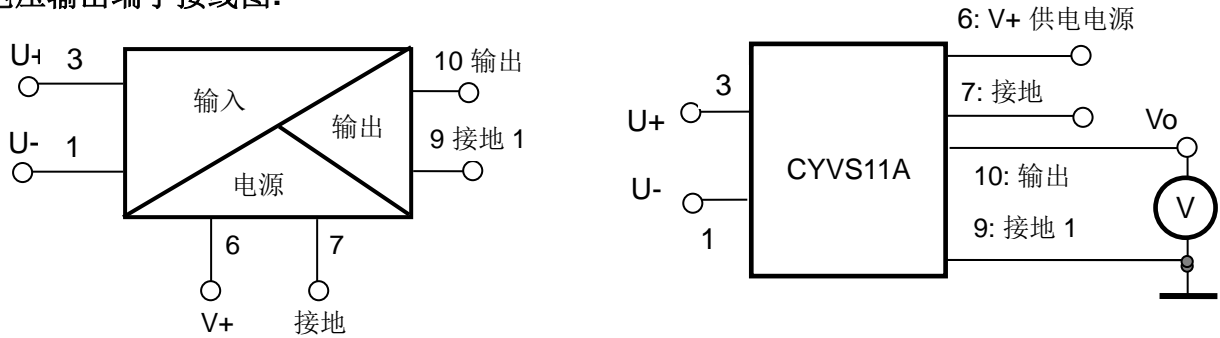


1,3: 输入电压; 6: 供电电源 7,9: 接地 10: 电压输出

输入输出关系:

传感器 CYVS11A-38H2-0.5-100V	
输入电压 (V)	输出电压 (V)
0	0
25	1.25
50	2.5
75	3.75
100	5

电流输出端子接线图:

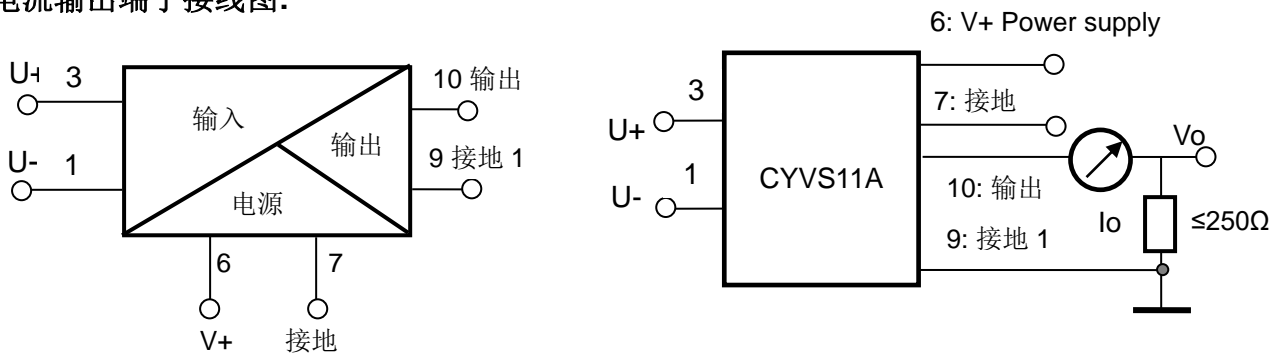

1,3: 输入电压; 6: 供电电源 7,9: 接地 10: 电流输出

输入输出关系($R_m=250 \Omega$):

传感器 CYVS11A-58H2-0.5-100V		
输入电压 (V)	输出电流 I_o (mA)	输出电压 V_o (V)
0	4	1
25	8	2
50	12	3
75	16	4
100	20	5